

つくってみよう①スリッパ

■ ■ カッターやとがったものを使うので、かならず大人の人と一緒に作業してください ■ ■

スリッパ作りの工程

- ① 革を用意する
- ② 道具を用意する
- ③ 型紙を作る
- ④ 革を切り、パーツを作る
- ⑤ パーツを貼り合わせる
- ⑥ パーツを結び合わせる

それぞれの工程を順にお追って解説していきます。

① 革を用意する


○ 牛の革や 100 円ショップで売っている合成皮革などで試してみましょう。

フェルトでも
つくれるよ


○ 厚さ…約 1mmの革が工作に適しています。

○ 必要な大きさ…型紙のサイズによって違ってきます。以下を目安にしてください (片足分)。



「S」(足のサイズ・18 ~ 20.5cm)

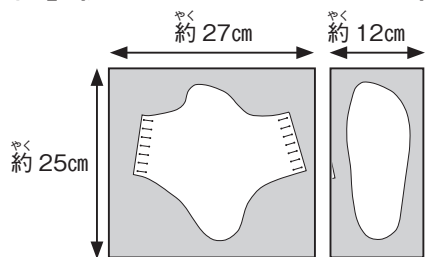

「M」(足のサイズ・21 ~ 23.5cm)

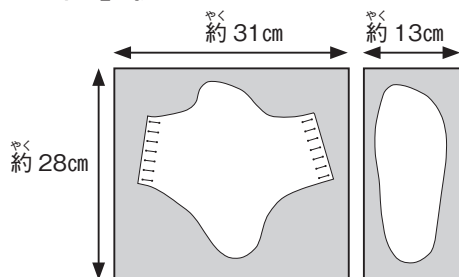

「L」(足のサイズ・24 ~ 25.5cm)

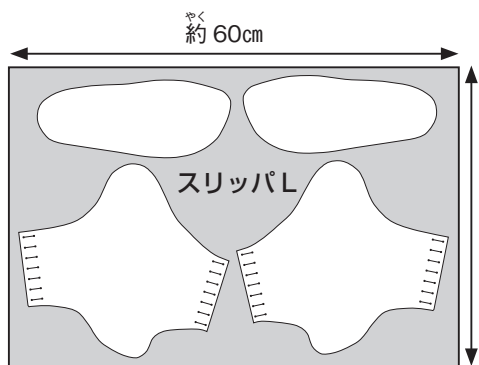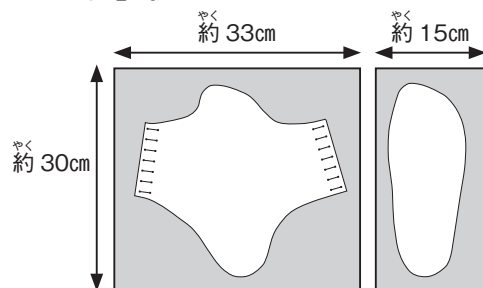


約 40cm × 60cm で
両足分ができます

○ 革ひも…パーツを結ぶのに、革ひも約 60cm × 2 本を使います。幅約 1cmのくつひもでも代用できます。

○ 購入…革を売ってるお店や 100 円ショップなどが近くになれば、インターネット通販などをご利用ください。「レザー」「レザークラフト」などの言葉で検索すると、多数の販売店を探せます。

● 革ひもの切り出し方 ●
革の外から内へ向かって、同じ幅を保つように、ハサミでグルグルと切る

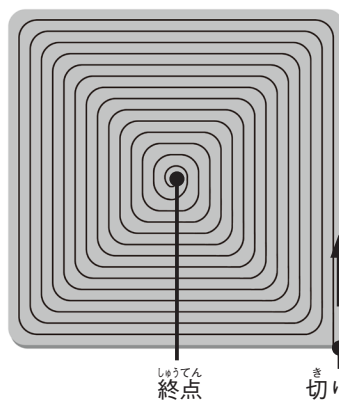

・約 15cm × 15cm の大きさから、5mm 幅の革ひもを約 3m50cm 作ることができます。
・革の厚みは約 1mm あると、しっかりしたひもになります。

2 道具を用意する

はさみ



かわ かたがみ き かわ き
革や型紙などを切る。革を切るた
めには刃が厚手の工作用はさみが
でき
適している

カッター




はさみで切りにくいところをカッ
トする

筆記具



ボールペンか細いマジックが適し
ている

カッターマット




型紙や革を切る時に下敷きにする

定規



カッターを当てて、真っ直ぐに切
る時に使う。15cm以上のもの
がよい

接着剤




型紙を作る（紙同士を貼る）時に
はのり、革を貼る時には木工用接
着剤を使う

穴あけ道具



キリ、千枚通しなど、厚紙と革に
穴を空けられるとがったもの

厚紙



型紙の台紙になるボール紙や厚め
の画用紙など。B4以上か、A4
サイズをつないで使う

紙やすり



革のつるつるした面を接着する時
は、60番前後の荒めのもの
で表面を削るとよくつく

クリップ




クリップや洗濯バサミなど、仮止
めに使うと便利



3 **かたがみ つく 型紙を作る**

かたがみ あつがみ は は き ぬ せつめい
 型紙のプリントを厚紙に貼って切り抜きます。ここでは「S」サイズで説明します。


①プリントアウトする。



せってい
プリンターの設定は
 じっさい おお
A4「100%」か「実際の大きさ」
 でプリント

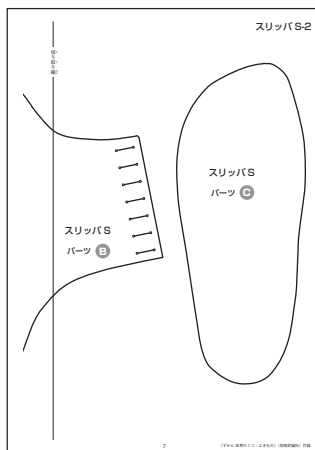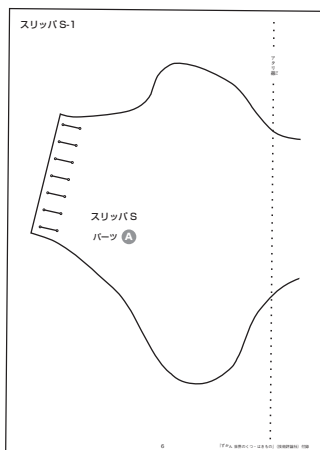


②プリントした**パーツA**の裏にのりを塗り、厚紙に貼る。

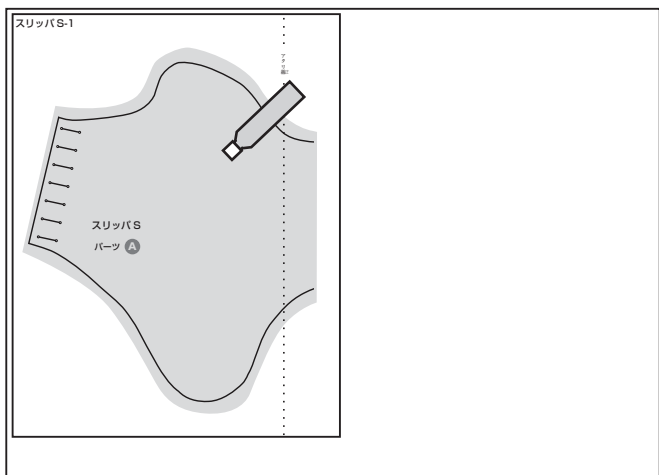


うら ぬ はんい い かみ よぶん ぶ
 …裏にのりを塗る範囲 (これ以外の紙の余分な部
 ぶん き と
 分は切り取ってかまいません)


③**パーツB**を「切り取り線」で切って裏にのりを塗り、切り口を**パーツA**の線と「アタリ線」に合わせて厚紙に貼る。

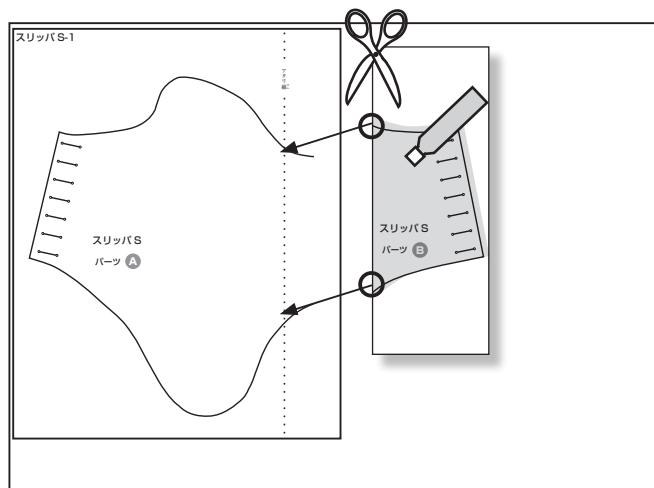

④**パーツC**も裏にのりを塗って厚紙に貼る。

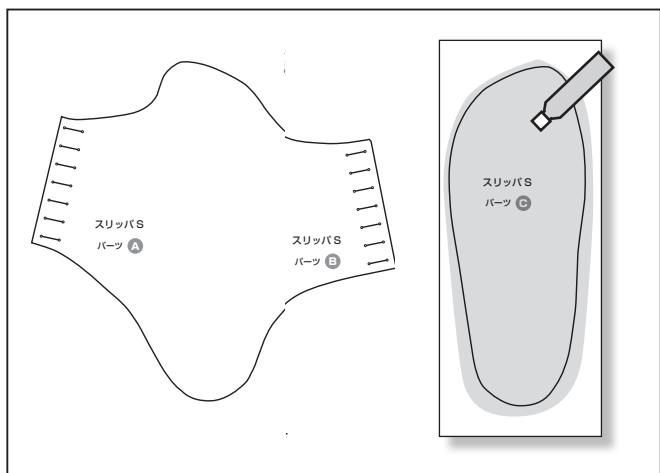


⑤厚紙に貼った**パーツ**の線を、のりが乾いてから切る。

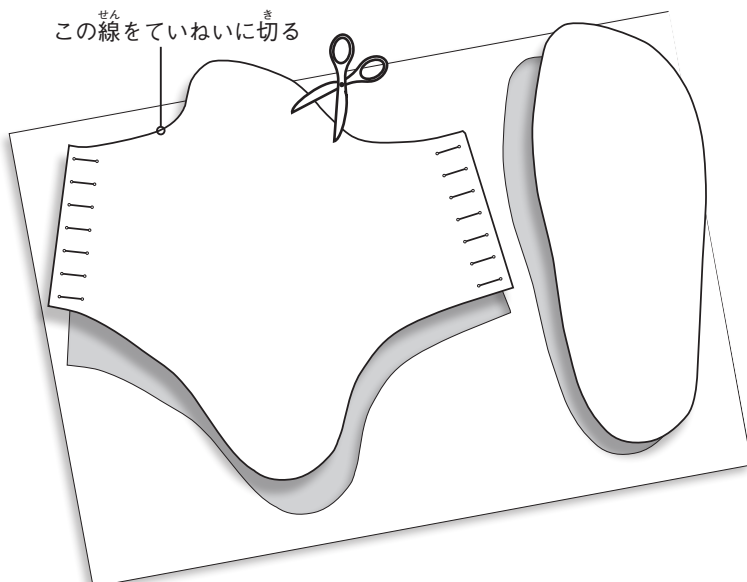


4 ^{かわ} ^き ^{つく}
革を切り、パーツを作る


① ^{かたがみ} ^{かわ} ^お型紙を革に置いてまわりをボールペンなどでなぞる。

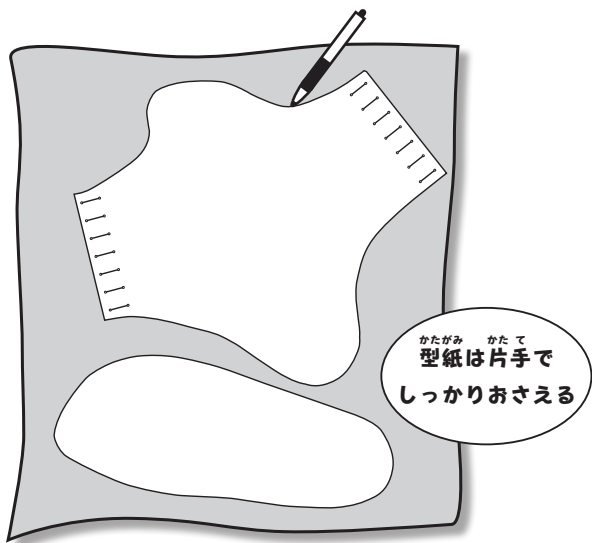



② ^{かわ} ^{うへ} ^お革をカッターマットの上に置き、^き ^め ^い ^{せん}切れ目を入れる線 ^{りょうはし} ^{あな} ^{どうぐ} ^さの両端に穴あけ道具を刺し、^{かわ} ^{めじるし}革に目印をつけておく。

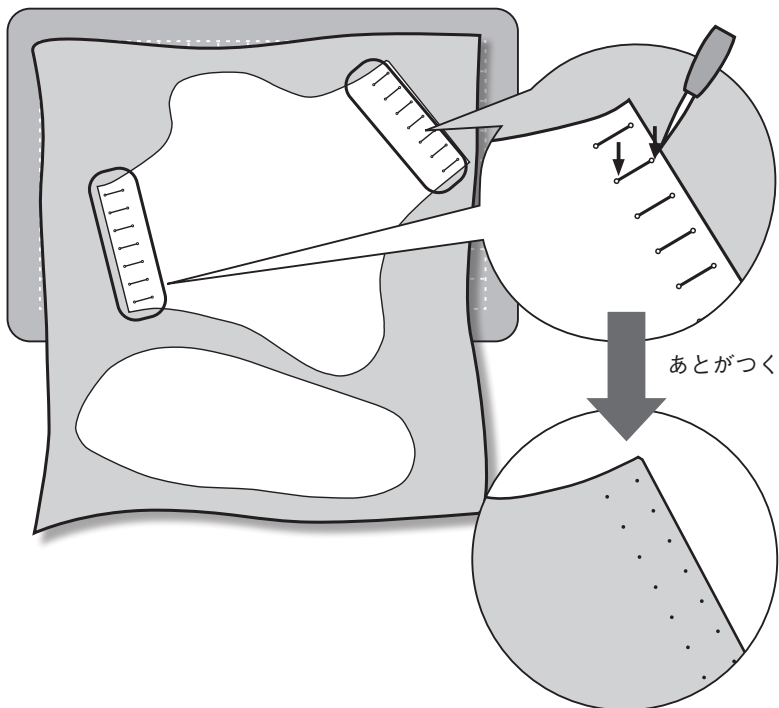

③ ^{せん}まわりの線をていねいに^き切る。

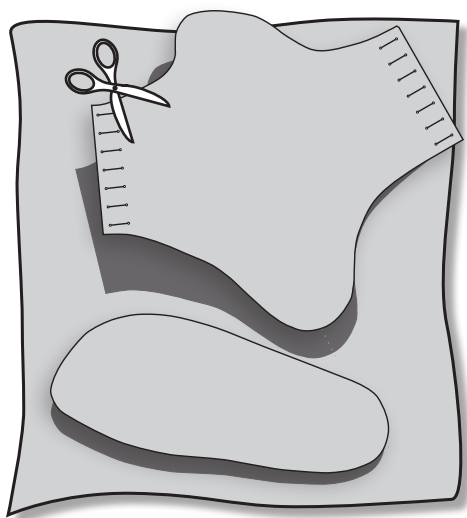


④ ^き ^め ^い切れ目を入れる。

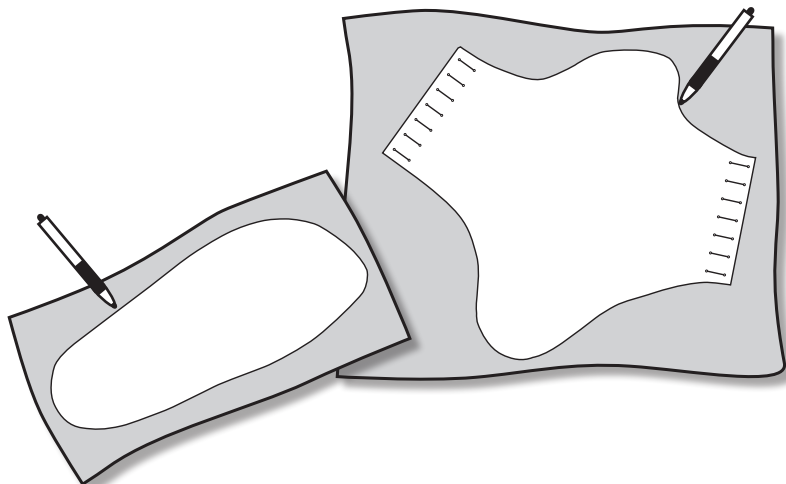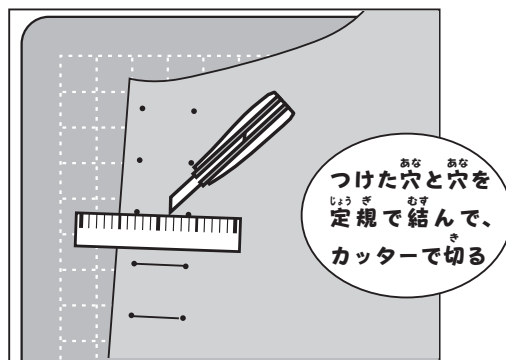


かたがみ うらがえ
型紙を裏返して
おこな
①～④を行い、
かわあしぶん つく
もう片足分を作る

5 パーツを貼り合わせる

① **パーツC**の裏側全面にまんべんなく接着剤を塗り、場所を合わせて**パーツA+B**に貼る。

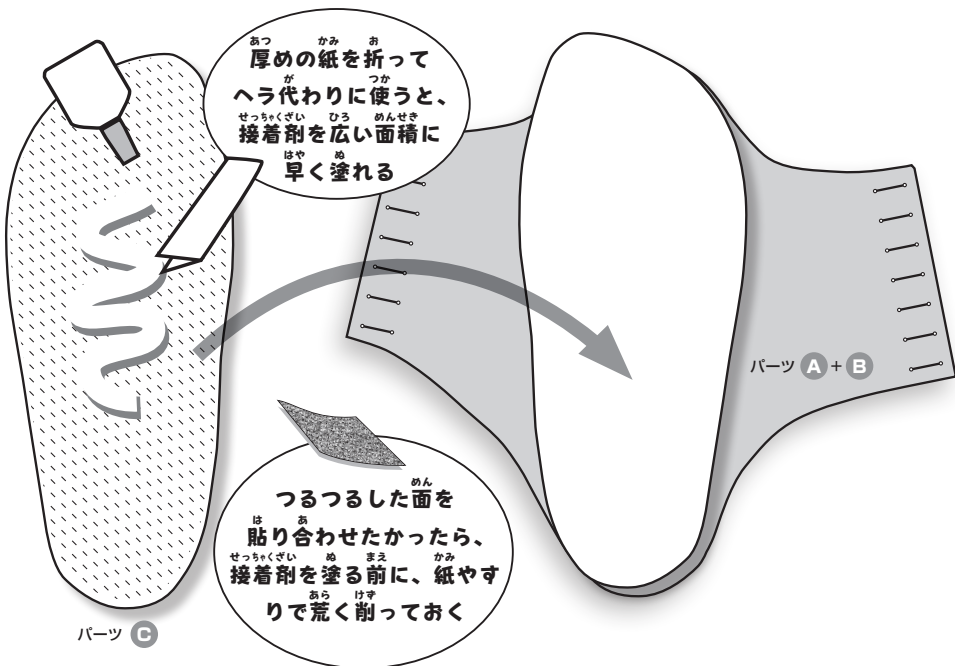

② すみずみまで押して、しっかり貼り付ける。

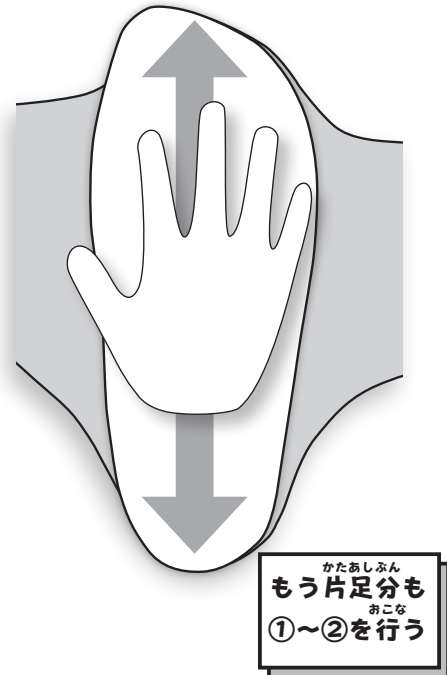


6 パーツを結び合わせる

① 底を下にして、結び目を合わせる。つま先側の1番目の切れ目にひもを端から通す。

クリップではさんで
おくと結びやすい

革ひもの先端は斜めに
切っておくと通しやすい

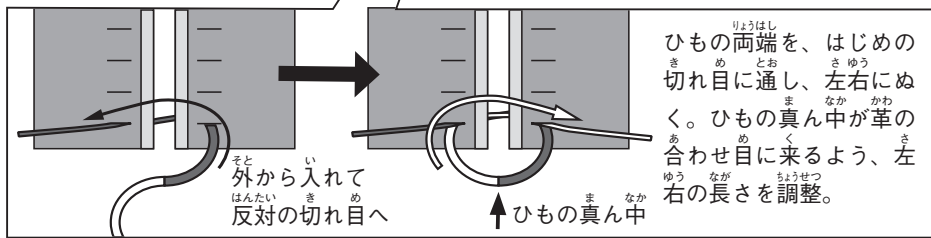


② 同じように2番目の切れ目にひもの両端を通す。これを3~7番目の切れ目まで続ける。




③ 7番目の切れ目に通したら、ひも全体をひきしめる。



④ ひもをちょうど結びにして、ひもの余りを切ったら完成。

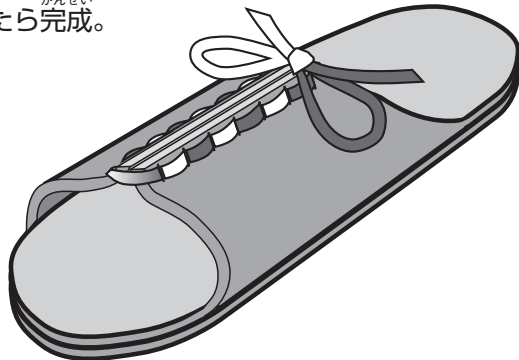

スリッパ S-1

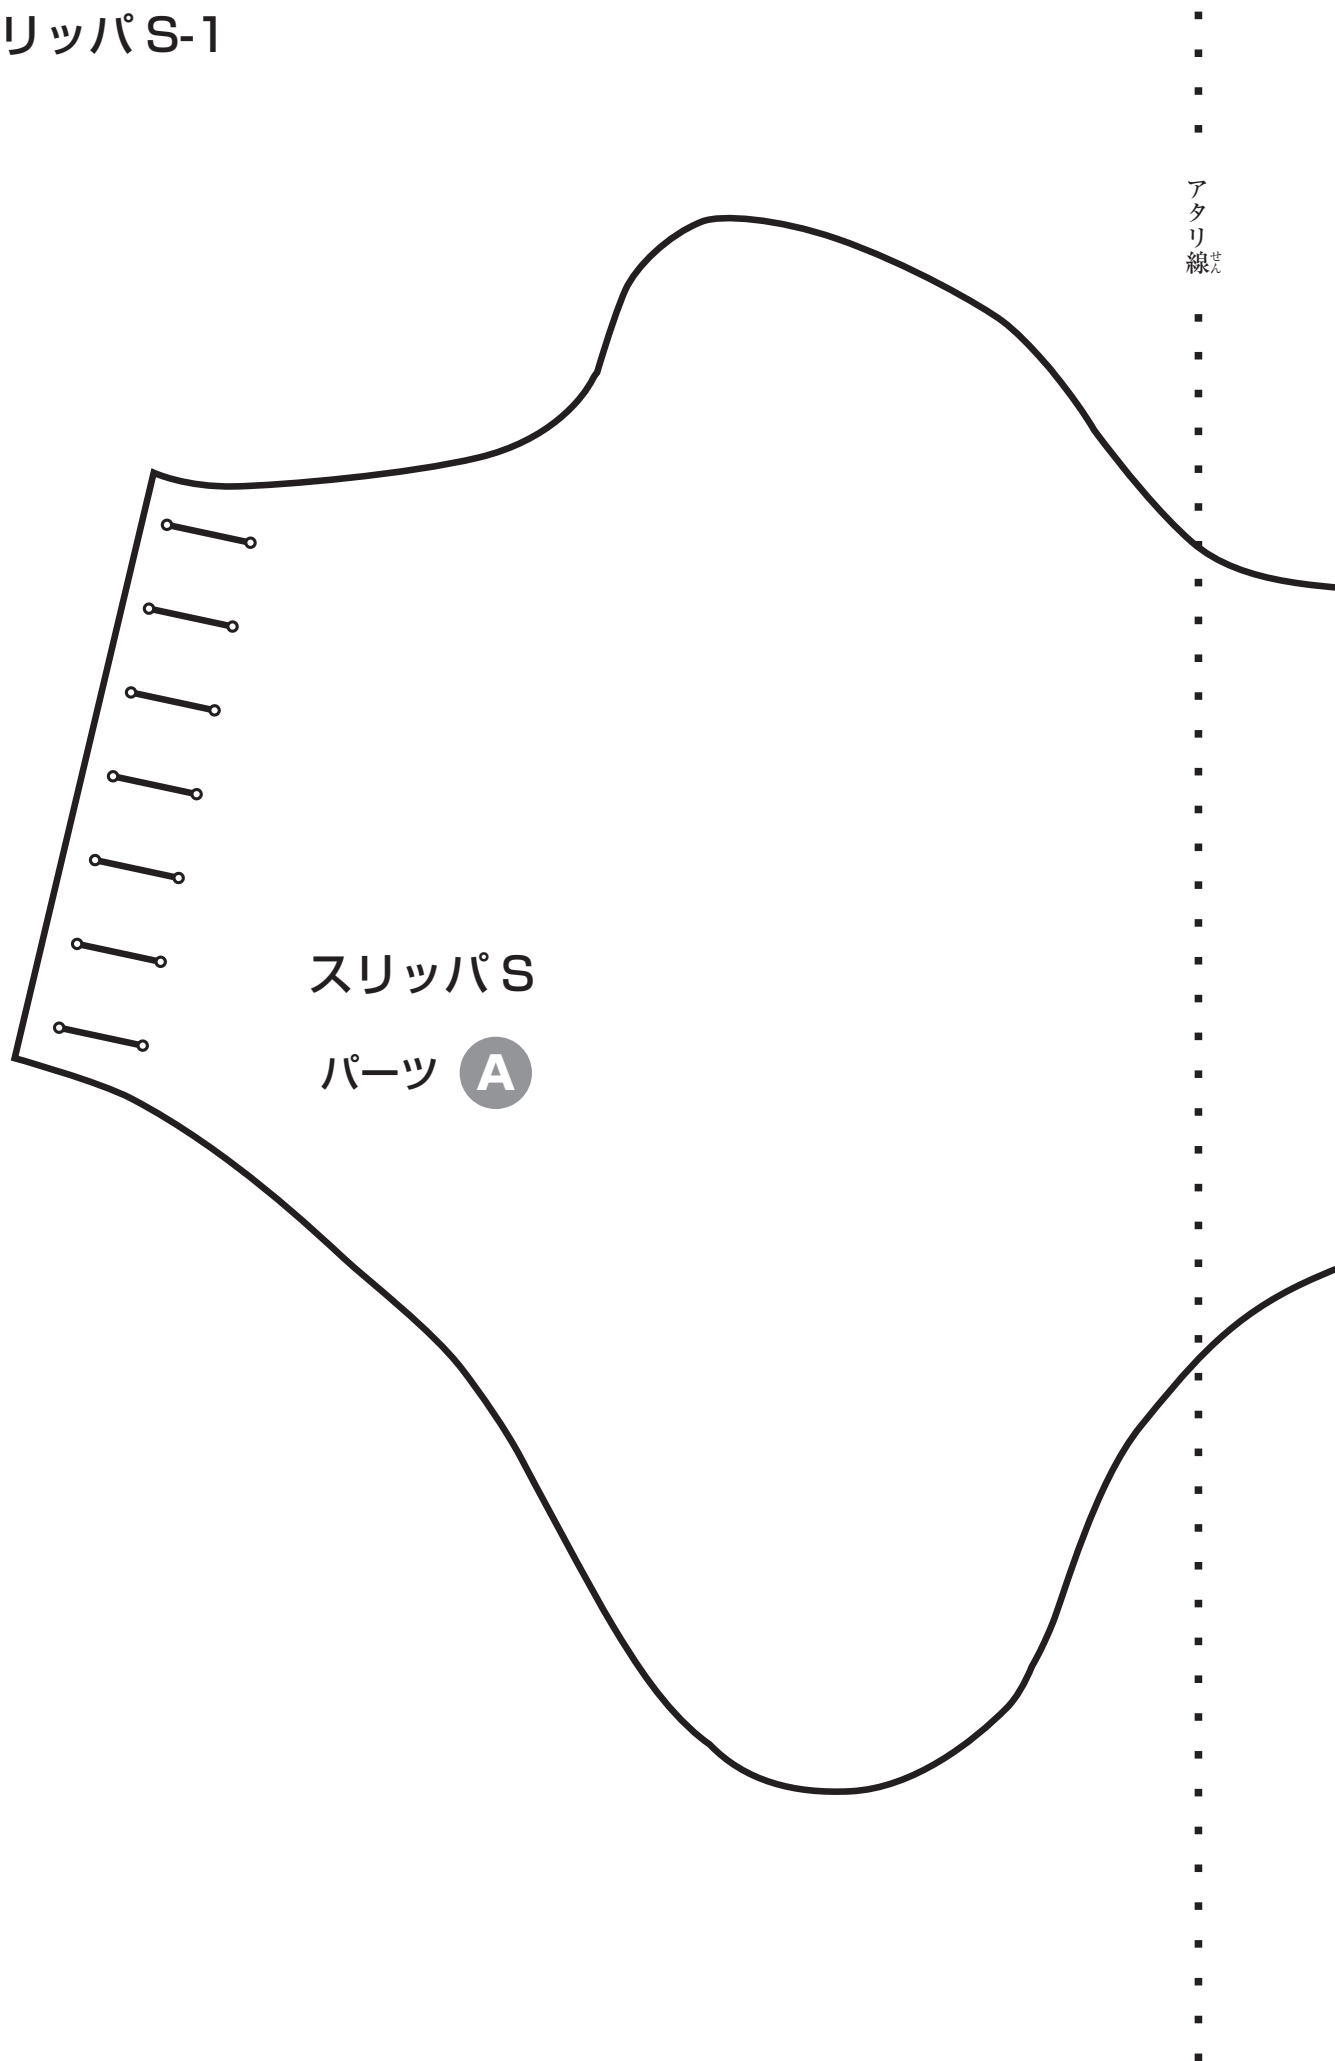


アタリ線せん

スリッパ S


パーツ **A**

切り取り線

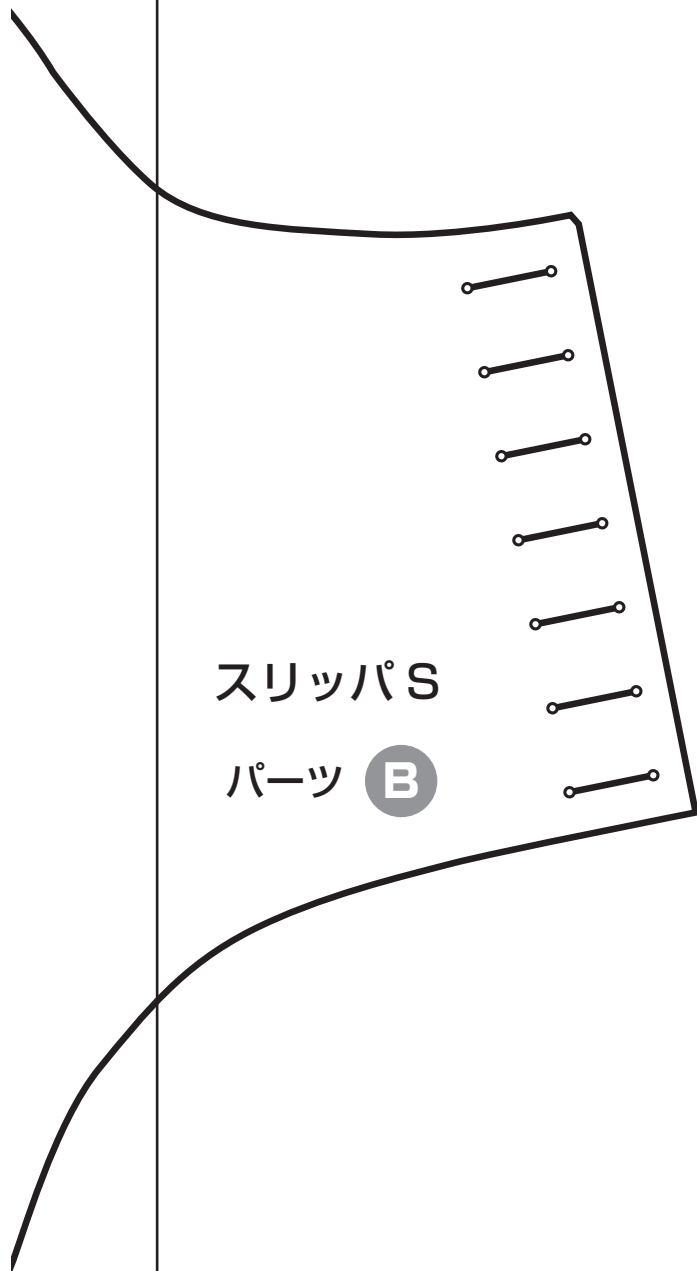


スリッパ M-1

アタリ線せん

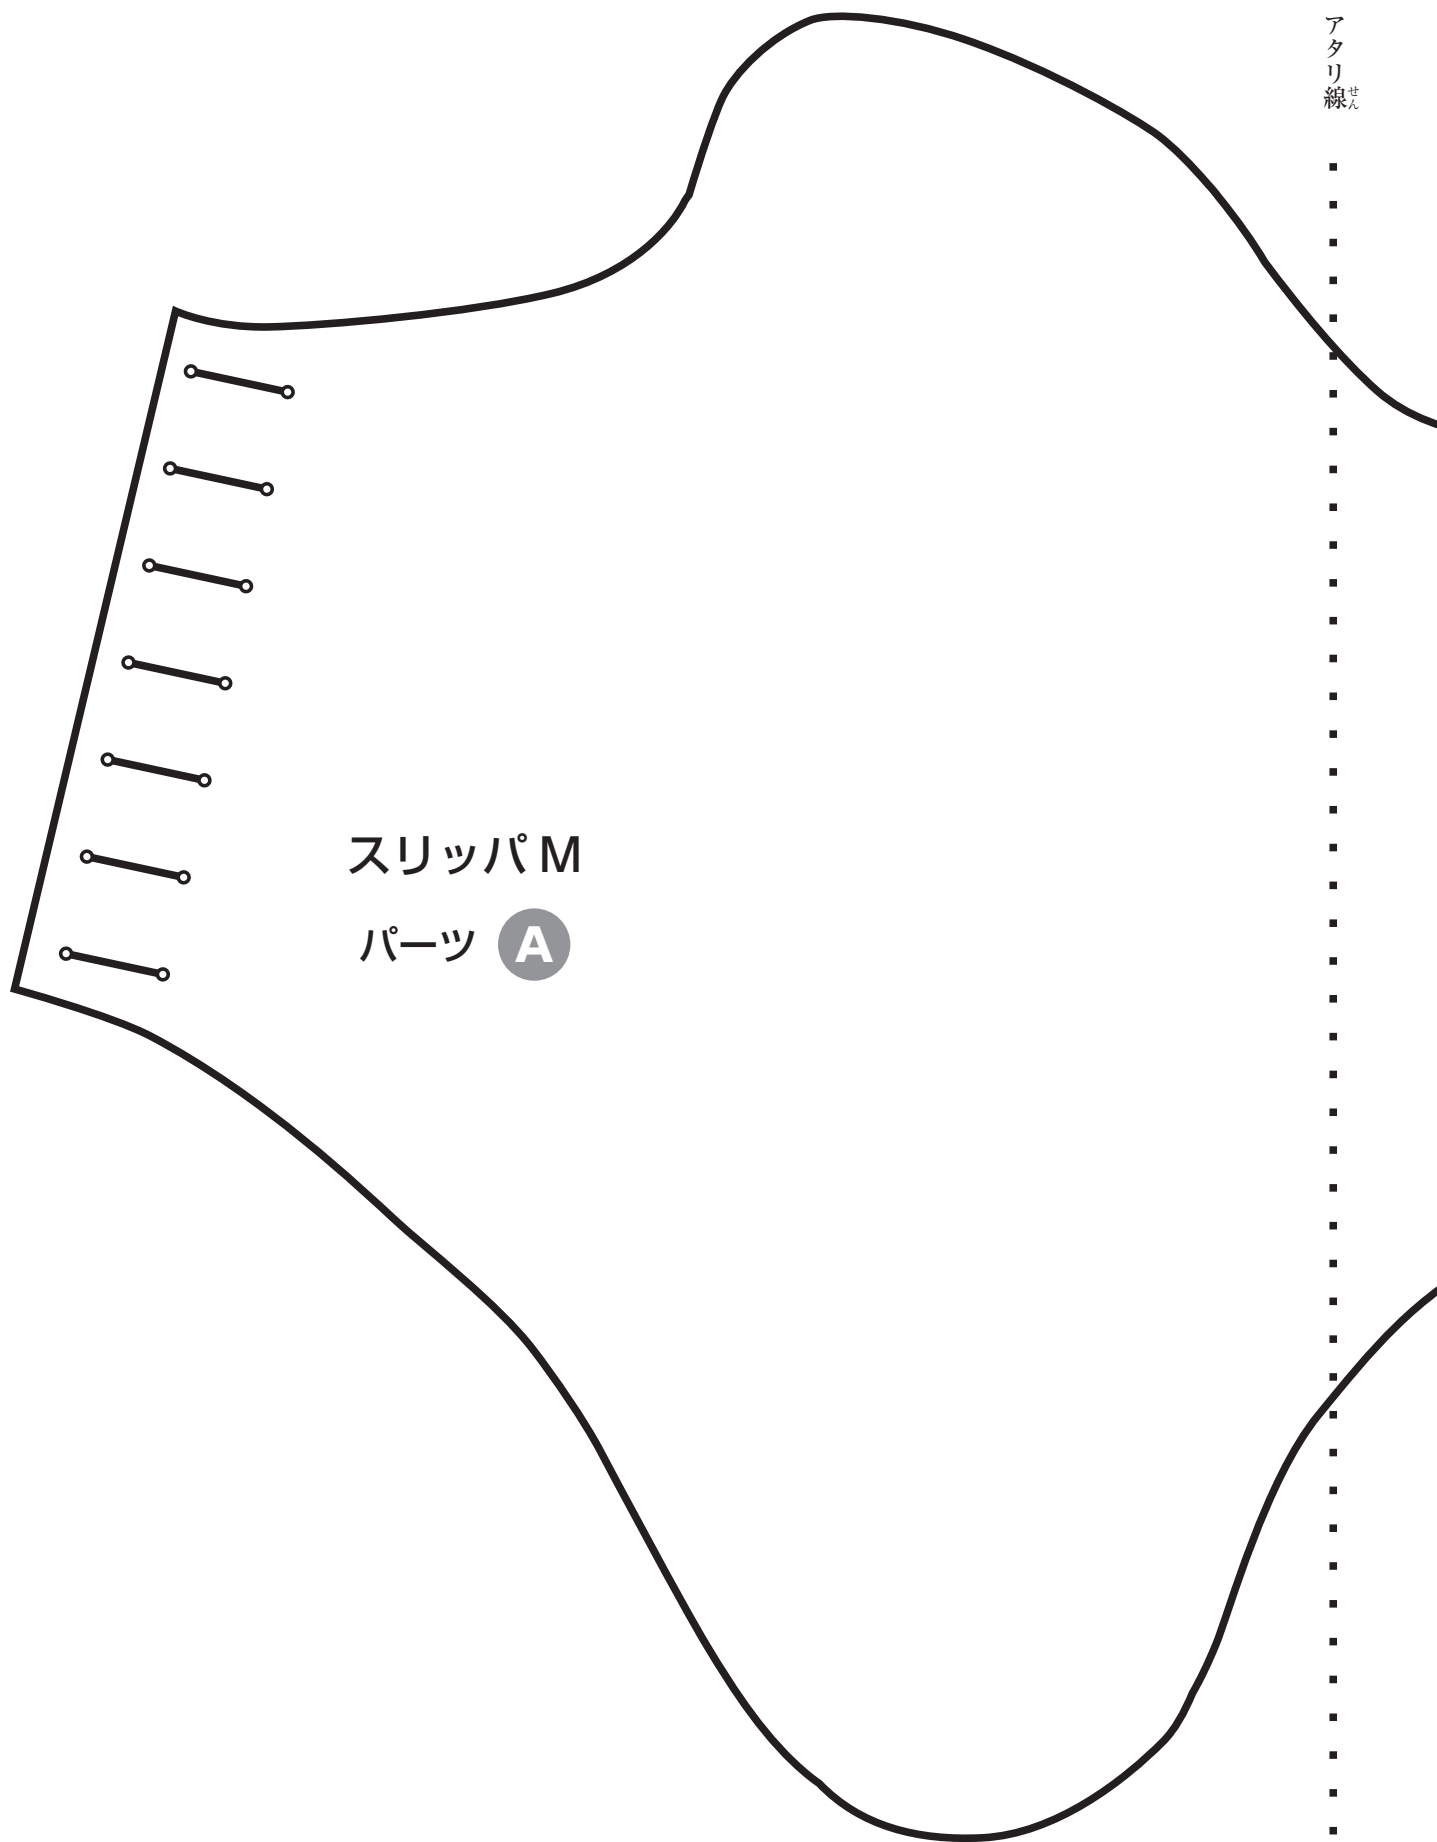

スリッパ M
パーツ A


切り取り線

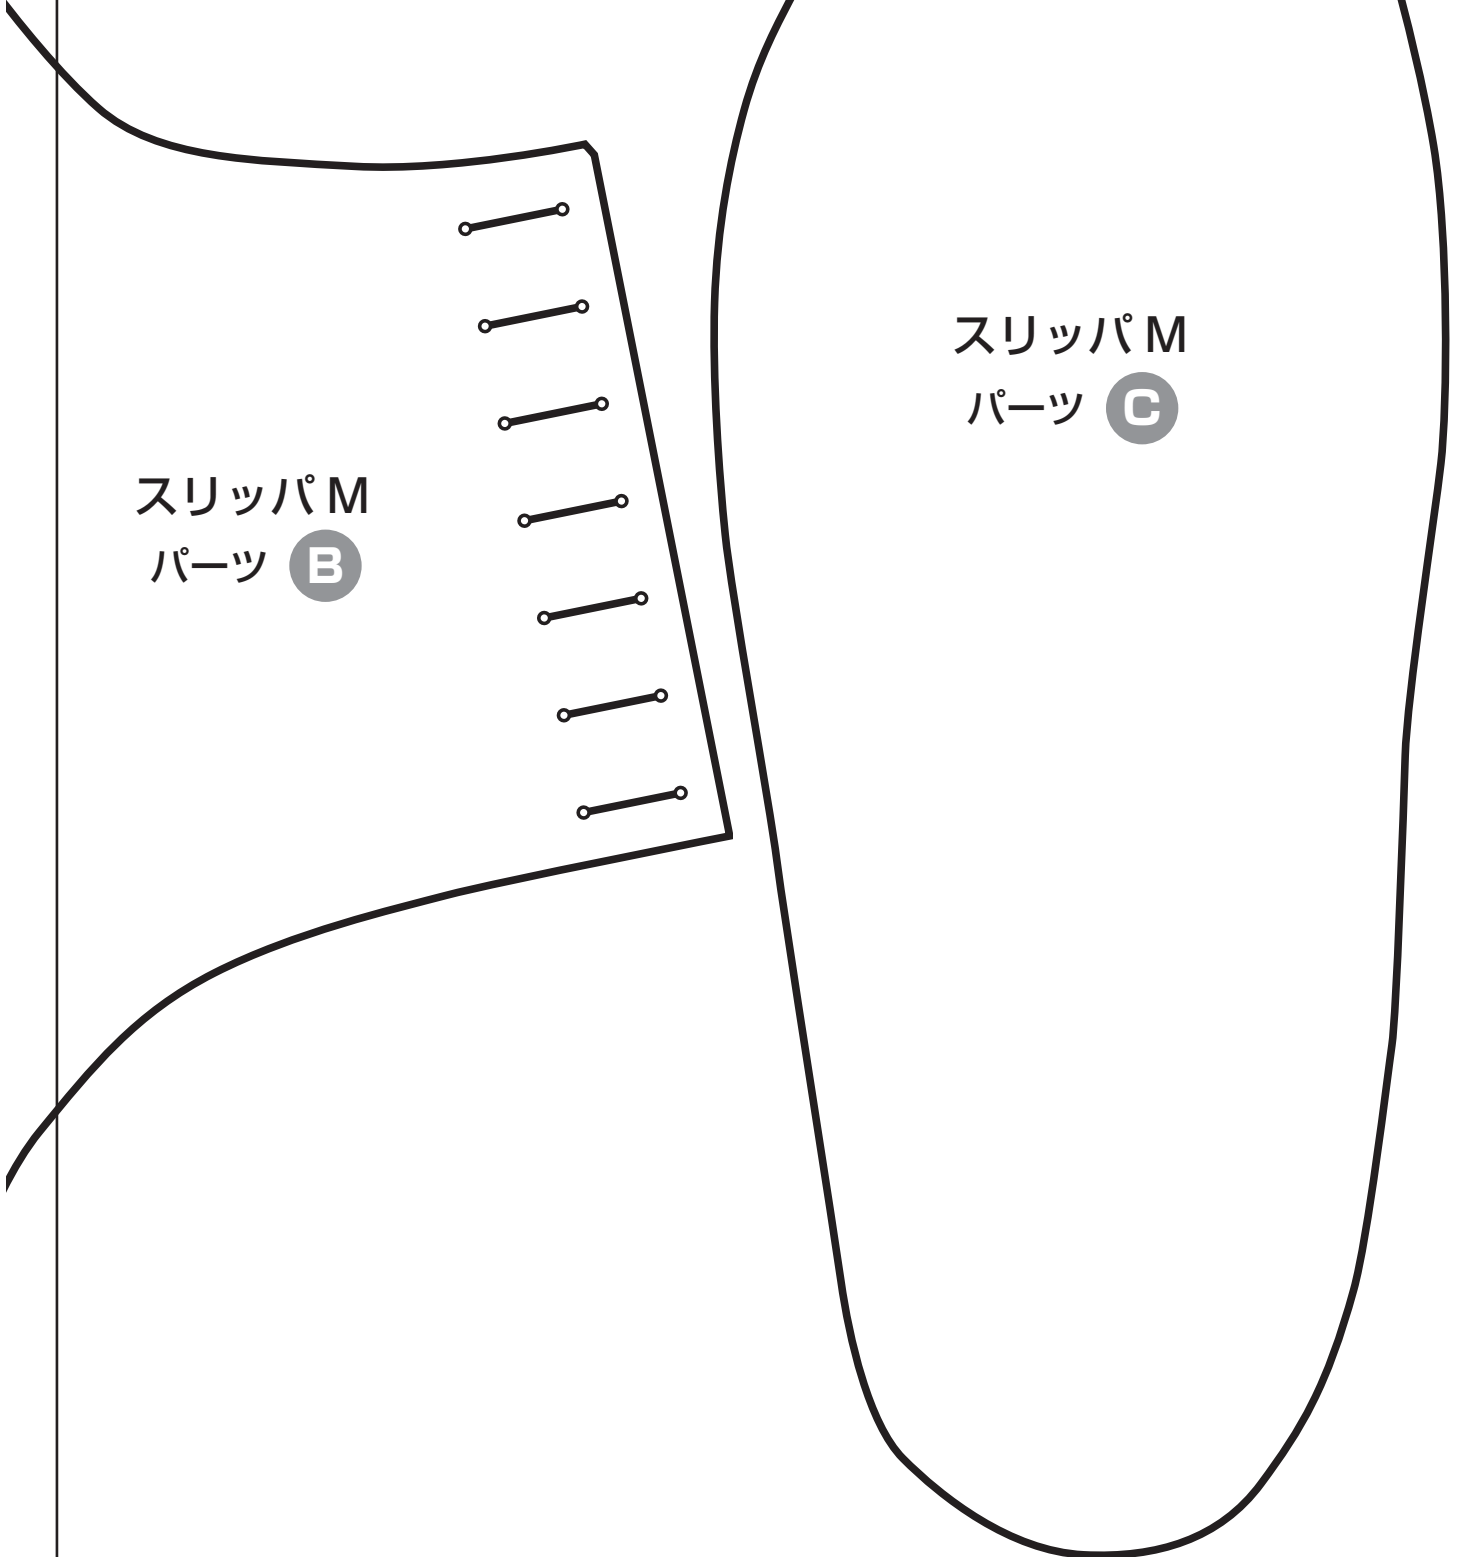

スリッパ M
パーツ B

スリッパ M
パーツ C

スリッパL-1

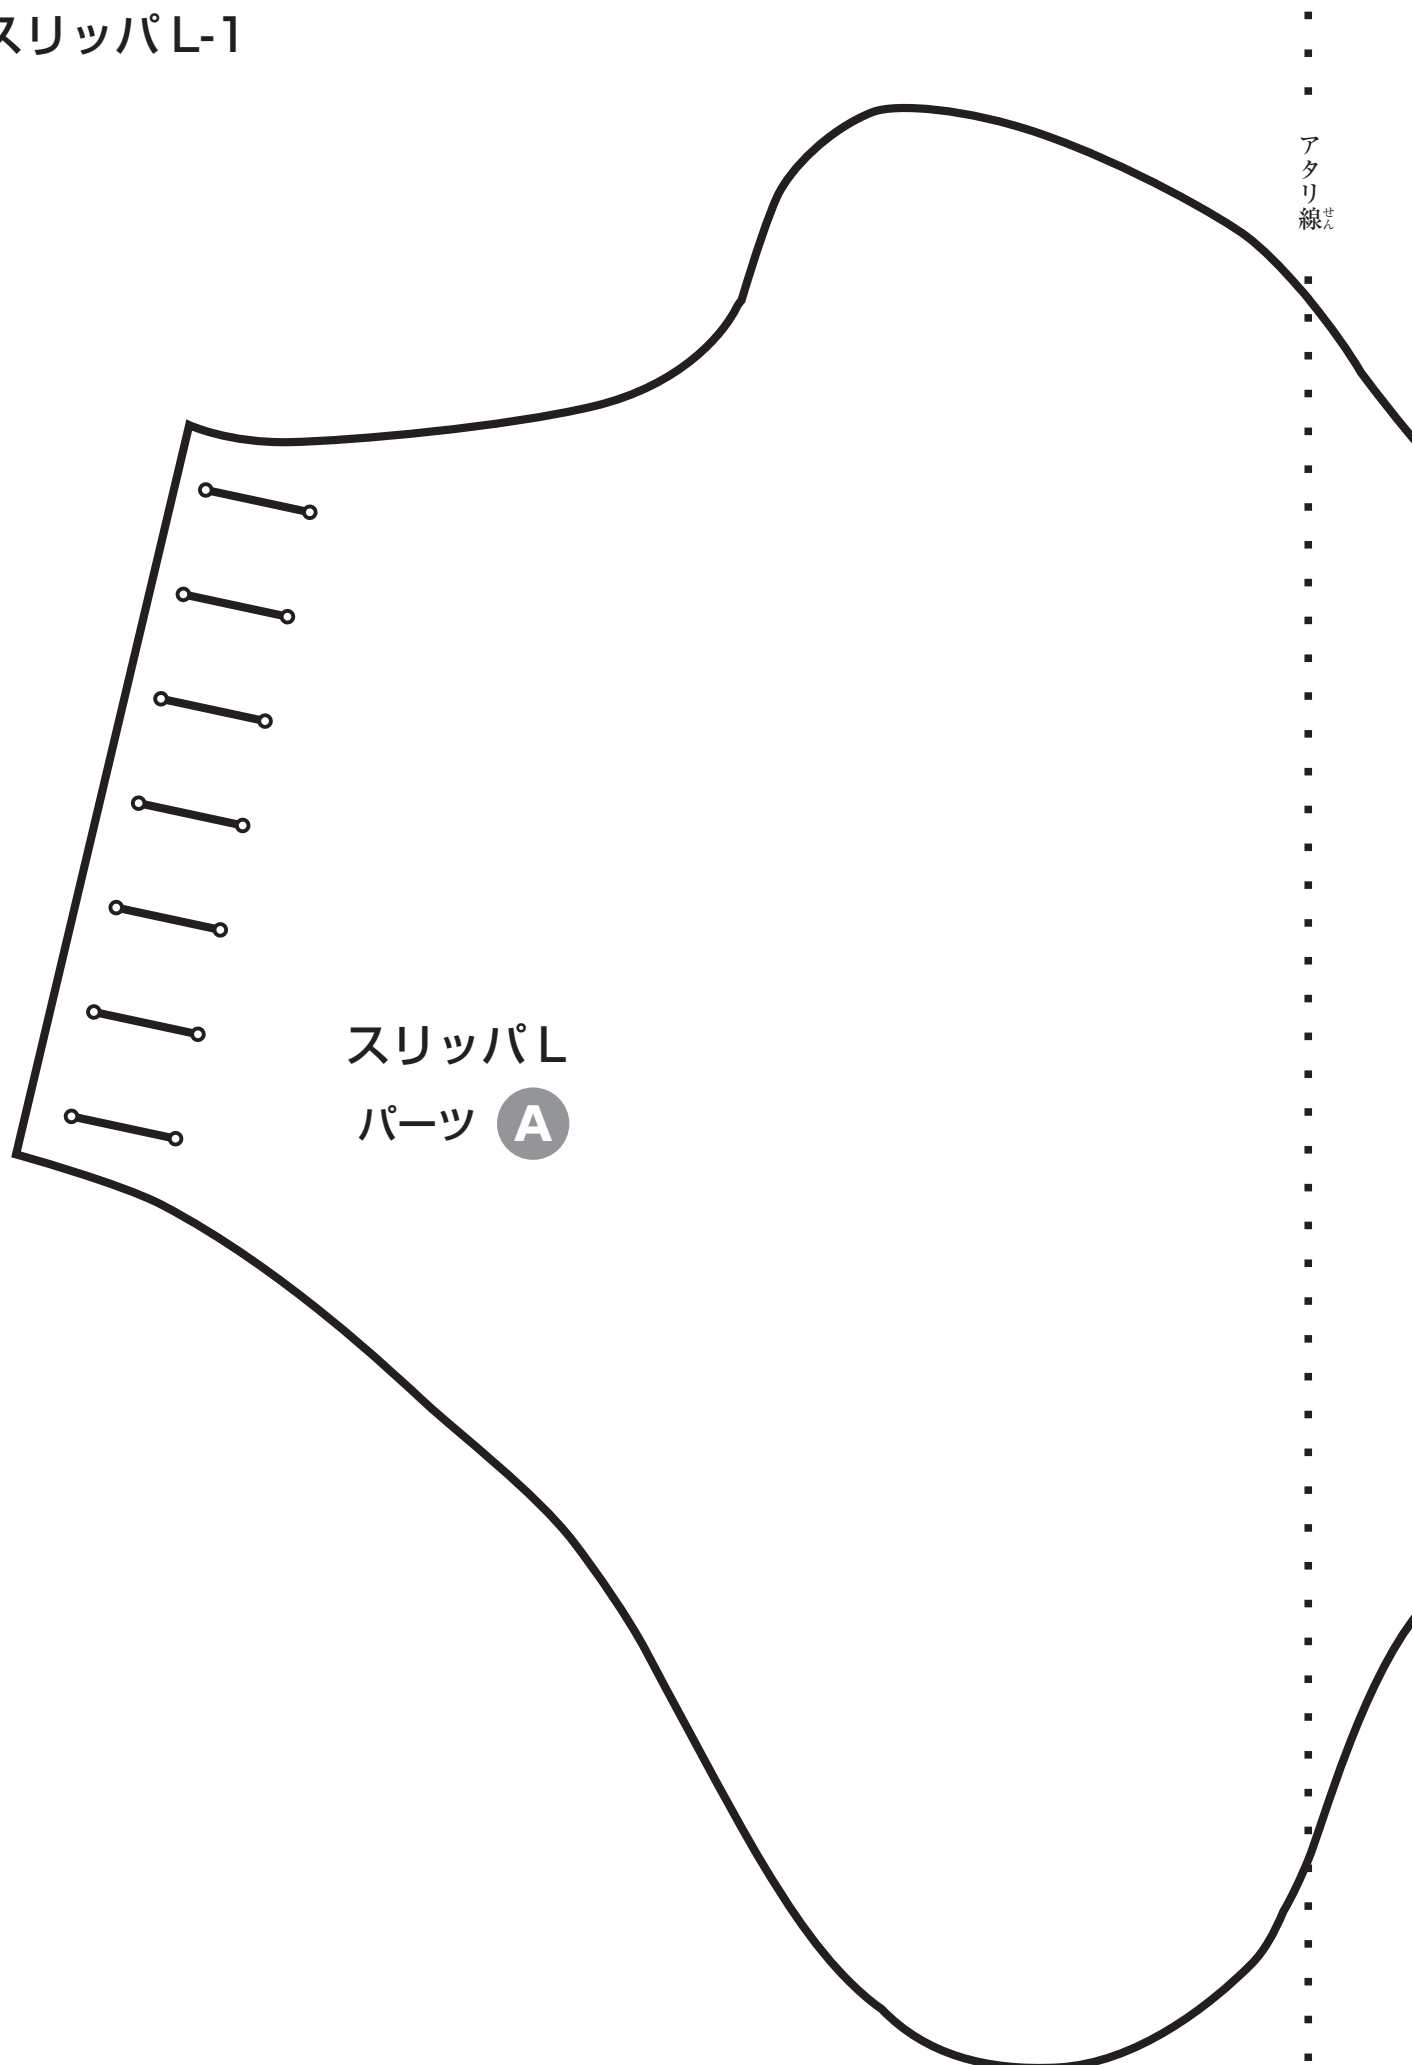

スリッパL
パーツ A

アタリ線

切り取り線

スリッパL
パーツ B



スリッパL
パーツ ㊄